


VL II 燃料电池系统

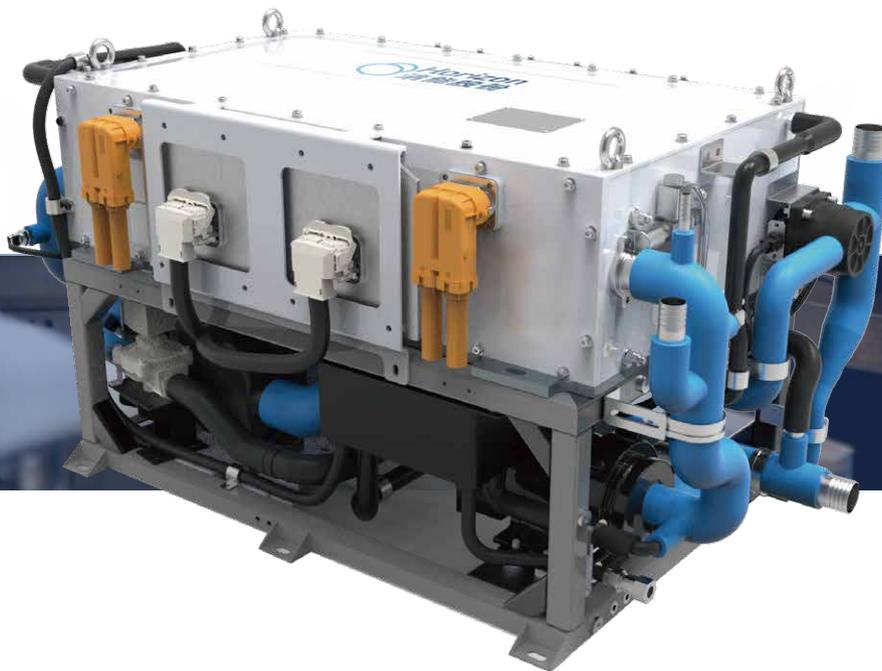

规格

额定功率 (kW)	60	80	120
系统质量比功率 (W/kg)	400	470	505
系统工作温度范围 (°C)	-30-85	-30-85	-30-85
系统噪声 (dB)	≤75	≤75	≤75
IP等级	IP67	IP67	IP67
系统最高效率 (%)	> 55	> 55	> 55